

# STELS



## ТЕХНИКА ДЛЯ НОВЫХ ГОРИЗОНТОВ

**КВАДРОЦИКЛЫ  
СНЕГОХОДЫ  
МОТОЦИКЛЫ**

**КАТАЛОГ  
МОТОТЕХНИКИ**

# 2026

# STELS

КВАДРОЦИКЛ

## STELS LEOPARD 600

ПРОДУМАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ  
ЛЁГКИЙ РЕМОНТ  
ЧЕСТНОЕ ВЛАДЕНИЕ

  
594 см<sup>3</sup>

  
280

  
26 "

  
14 литров



- Минимум лишнего – максимум функциональности
- Простота обслуживания и ремонтпригодность
- Владение без проблем
- Высокая остаточная стоимость



stels-piter.ru

Горячая линия для клиентов  
8 (812) 943-09-38

## СОДЕРЖАНИЕ

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| О КОМПАНИИ .....              | 2 |
| ЖУКОВСКИЙ ВЕЛОМОТОЗАВОД ..... | 4 |

### КВАДРОЦИКЛЫ

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| STELS ГЕПАРД 010 (TE) .....           | 8  |
| STELS ГЕПАРД 010 «ЭКСПЕДИЦИЯ» (PE) .. | 10 |
| STELS ГЕПАРД 850 (PE) .....           | 12 |
| STELS ГЕПАРД 800 (TE) .....           | 14 |
| STELS ГЕПАРД 800 «ЭКСПЕДИЦИЯ» (PE) .. | 16 |
| STELS ГЕПАРД 800 (FF) .....           | 18 |
| STELS ГЕПАРД 800 «ОБЪЕКТ» (LT) .....  | 20 |
| STELS ЛЕОПАРД 600 (YL) .....          | 22 |

### СНЕГОХОДЫ

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| STELS ВИТЯЗЬ SA800 (WT) .....        | 26 |
| STELS ВИКИНГ SV800T (SWT) .....      | 28 |
| STELS ВИКИНГ SV600T (SWT) .....      | 30 |
| STELS СТАВР MS600T (SWT), КПП .....  | 32 |
| STELS СТАВР MS600T (WT) Реверс ..... | 34 |
| STELS КАПИТАН S200L (LT) .....       | 36 |

### МОТОЦИКЛЫ


|                       |    |
|-----------------------|----|
| MBP STELS M502N ..... | 40 |
| STELS EN300 .....     | 42 |
| STELS EN300R .....    | 44 |
| STELS EN250 .....     | 46 |
| STELS RK125 .....     | 48 |
| STELS RK50E .....     | 50 |
| ДЛЯ ЗАМЕТОК .....     | 52 |

Полная информация об ассортименте, технических характеристиках и цветовых решениях на сайте [www.stels-piter.ru](http://www.stels-piter.ru).

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

Горячая линия для клиентов  
8 (812) 943-09-38

stels-piter.ru

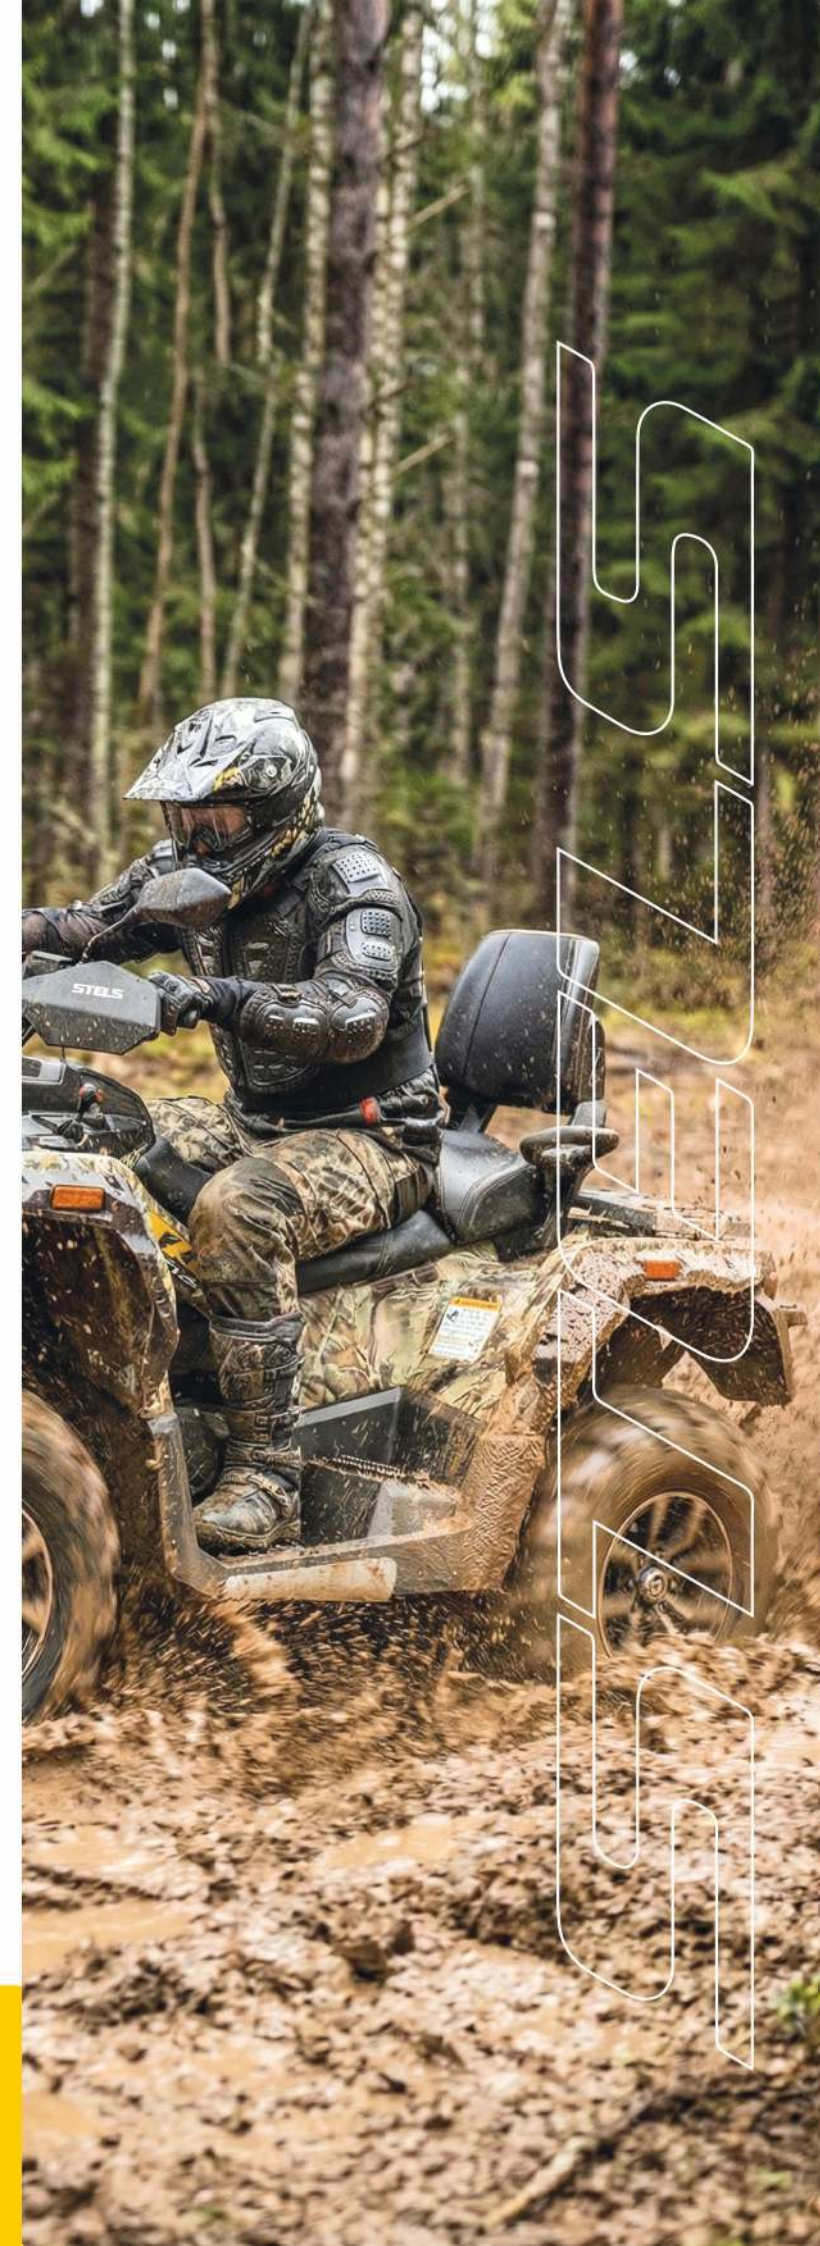

## О компании

**История компании** — это не просто история бренда, это история людей и их идеи. На заре перестройки появилась необычная по тому времени идея: сделать недорогой, стильный, доступный велосипед для взрослых, молодёжи и детей, тем самым положив начало широкому велодвижению в нашей стране.

Её воплощением стала регистрация компании **«ВЕЛОМОТОРС»** и бренда **STELS** в 1996 году и начало продаж на российском рынке. Правильность выбранного пути подтвердили простые люди, проголосовав рублём за новый бренд. Уже в 2003 году открылся первый завод компании в городе Кубинка Одинцовского района. В 2006 году был заложен второй завод в станции Крыловская, Ростовская область. В 2008 году восстановлен велосипедный завод в г. Жуковка, гордость советского велостроения, выпускавший знаменитые на всю страну велосипеды «Десна».

## Начало производства мототехники

Свежие тенденции и потребности рынка вывели компанию в принципиально новую сферу деятельности — производство мототехники.

В июле 2009 года на мощностях Жуковского веломотозавода было организовано производство первых мотовездеходов. В 2010 году освоена сборка скутеров и мотоциклов. А ещё через четыре года модельный ряд был дополнен снегоходами и квадроциклами собственной разработки.

Успех компании не случаен: широта модельного ряда, качество, доступная цена, мгновенная реакция на потребности рынка и стройная концепция бренда **STELS** обеспечили широкую известность компании в Российской Федерации и за её пределами.

**Компания сейчас — это коллектив профессионалов с многолетним опытом, это три ультрасовременных завода, собственные конструкторские и дизайнерские бюро.**

*Это будущее, которое мы создаём своими руками, с Вами и для Вас.*

## Веломоторс сегодня

Группа компаний **«ВЕЛОМОТОРС»** — крупнейший производитель квадроциклов, снегоходов и велосипедов в ЕВРОПЕ.

**«ВЕЛОМОТОРС»** — это современное российское производственно-торговое объединение, имеющее подразделения во всех крупных регионах страны.

### РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ И ВЫПУСКАЮТСЯ:

квадроциклы  
снегоходы  
велосипеды  
запасные части  
аксессуары  
комплектующие

### В ХОЛДИНГ ВХОДЯТ:

2 завода  
4 оптовые компании  
3 конструкторских бюро

### ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ:

более 2 000 человек





ЖУКОВСКИЙ ВЕЛОМОТОЗАВОД

**STELS**

**СДЕЛАНО  
В РОССИИ**

История «Веломоторс» началась в 1996 году с небольшого офиса в центре Москвы. За время своего существования компания прошла путь до крупнейшего в России производителя велосипедов, квадроциклов и снегоходов. Стратегия развития компании заключается в постоянном совершенствовании производственного процесса, минимизации издержек при производстве и выпуске продукции, отвечающей строгим стандартам качества и ожиданиям покупателей.



# КВАДРОЦИКЛЫ

Безграничные возможности





997 см³



320±20



99 л. с.



30 литров



Самый мощный двигатель в линейке ATV STELS ГЕПАРД предоставляет пилоту отменную динамику. Пониженные передаточные числа в КПП позволят преодолевать с легкостью самое серьезное бездорожье. Безграничные возможности по модернизации. Крупные и широкие шины с грязевым протектором подарят удовольствие от преодоления всевозможных препятствий.

## STELS ГЕПАРД 010 (TE)

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                   | STELS ATV010 ГЕПАРД 2.0 TE                                         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Рама                                         | Трубчатая, сварная                                                 |
| Двигатель                                    | 4-х тактный, жидкостного охлаждения, 997 см³                       |
| Максимальная мощность, л.с./кВт (об./мин.)   | 99 / 73 (7000)                                                     |
| Максимальный крутящий момент Нм (об./мин.)   | 101 (5250)                                                         |
| Система питания                              | Впрыск топлива с электронным управлением                           |
| Система зажигания                            | Электронный блок управления, ECU                                   |
| Система запуска                              | Электростартер                                                     |
| Трансмиссия                                  | Автоматическая, вариатор                                           |
| Коробка передач                              | L-H-N-R-P                                                          |
| Система привода                              | 2WD / 4WD / 4WD Lock                                               |
| Передняя ось                                 | Принудительное подключение с возможностью блокировки дифференциала |
| Задняя ось                                   | Постоянный привод                                                  |
| Подвеска Передняя / Задняя                   | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Тормозная система                            | Дисковая гидравлическая                                            |
| Колёсная база, мм                            | 1563±20                                                            |
| Клиренс, мм                                  | 320±20                                                             |
| Объем топливного бака, л                     | 30                                                                 |
| Конструктивная скорость, км/ч                | 100                                                                |
| Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота  | 2390±20 / 1350±20 / 1545±30                                        |
| Сухая / Снаряжённая масса (без водителя), кг | 426±5 / 465±5                                                      |
| Допустимая буксируемая масса, кг             | 200                                                                |
| Лебедка                                      | Лебедка 3,5, синтетический трос                                    |
| Установленные опции                          | EPS, Фаркоп                                                        |

### ВОЗМОЖНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ ATV, ДИСКИ / ШИНЫ



12" / 14"



12" / 14" Beadlock



27" / 28"



ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ  
РУЛЯ, EPS

УДАРОПРОЧНЫЙ  
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ  
ПЛАСТИК ПОВЫШЕННОЙ  
ЭЛАСТИЧНОСТИ

STELS





997 см³



320±20



99 л. с.



30 литров



Самый мощный двигатель в линейке ATV STELS ГЕПАРД предоставляет пилоту отменную динамику. Пониженные передаточные числа в КПП позволят преодолевать с легкостью самое серьезное бездорожье. Безграничные возможности по модернизации. Крупные и широкие шины с грязевым протектором подарят удовольствие от преодоления всевозможных препятствий.

## STELS ГЕПАРД 010 «ЭКСПЕДИЦИЯ» (PE)

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                   | STELS ATV010 ГЕПАРД 2.0 PE                                         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Рама                                         | Трубчатая, сварная                                                 |
| Двигатель                                    | 4-х тактный, жидкостного охлаждения, 997 см³                       |
| Максимальная мощность, л.с./кВт (об./мин.)   | 99 / 73 (7000)                                                     |
| Максимальный крутящий момент Нм (об./мин.)   | 101 (5250)                                                         |
| Система питания                              | Впрыск топлива с электронным управлением                           |
| Система зажигания                            | Электронный блок управления, ECU                                   |
| Система запуска                              | Электростартер                                                     |
| Трансмиссия                                  | Автоматическая, вариатор                                           |
| Коробка передач                              | L-H-N-R-P                                                          |
| Система привода                              | 2WD / 4WD / 4WD Lock                                               |
| Передняя ось                                 | Принудительное подключение с возможностью блокировки дифференциала |
| Задняя ось                                   | Постоянный привод                                                  |
| Подвеска Передняя / Задняя                   | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Тормозная система                            | Дисковая гидравлическая                                            |
| Колёсная база, мм                            | 1563±20                                                            |
| Клиренс, мм                                  | 320±20                                                             |
| Объем топливного бака, л                     | 30                                                                 |
| Конструктивная скорость, км/ч                | 100                                                                |
| Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота  | 2496±20 / 1350±20 / 1545±30                                        |
| Сухая / Снаряжённая масса (без водителя), кг | 461±5/ 500±5                                                       |
| Допустимая буксируемая масса, кг             | 200                                                                |
| Лебедка                                      | Лебедка 3,5, синтетический трос                                    |
| Установленные опции                          | EPS, Фаркоп, Шноркель, Вынос радиатора, Подогрев ручек, Кофр       |

### ВОЗМОЖНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ ATV, ДИСКИ / ШИНЫ



12" / 14"



12" / 14" Beadlock



27" / 28"

ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ  
РУЛЯ, EPSУДАРОПРОЧНЫЙ  
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ  
ПЛАСТИК ПОВЫШЕННОЙ  
ЭЛАСТИЧНОСТИ

STELS

Кофр

Розетки USB

Шноркель

Пассажирское  
сиденьеВынос  
радиатора

Фаркоп

Защитный бампер

Постоянный  
привод на  
задние колёсаРасширители  
колесных арокГидравлические  
тормоза на  
4 колёсах

Лебёдка

Увеличенный клиренс  
(Максимально высокий дорожный просвет)Блокировка  
дифференциалаАлюминиевая  
защита днища



830 см³



320±20



69 л. с.



30 литров



В данной модели разработчики максимально учли все возможные варианты эксплуатации квадроцикла, особенности погодных условий и рельефа огромных просторов России. **STELS ГЕПАРД** будет надёжным другом в путешествиях, боевым товарищем на соревнованиях, отличным помощником по хозяйству и проверенным напарником на охоте и рыбалке.

## STELS ГЕПАРД 850 (PE)

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                   | STELS ATV850 (PE) ГЕПАРД 2.0                                       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Рама                                         | Трубчатая, сварная                                                 |
| Двигатель                                    | 4-х тактный, жидкостного охлаждения, 830 см³                       |
| Максимальная мощность, л.с./кВт (об./мин.)   | 69 / 51 (6400)                                                     |
| Максимальный крутящий момент Нм (об./мин.)   | 75 (5000)                                                          |
| Система питания                              | Впрыск топлива с электронным управлением                           |
| Система зажигания                            | Электронный блок управления, ECU                                   |
| Система запуска                              | Электростартер                                                     |
| Трансмиссия                                  | Автоматическая, вариатор                                           |
| Коробка передач                              | L-N-N-R-P                                                          |
| Система привода                              | 2WD / 4WD / 4WD Lock                                               |
| Передняя ось                                 | Принудительное подключение с возможностью блокировки дифференциала |
| Задняя ось                                   | Постоянный привод                                                  |
| Подвеска Передняя / Задняя                   | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Тормозная система                            | Дисковая гидравлическая                                            |
| Колёсная база, мм                            | 1563±20                                                            |
| Клиренс, мм                                  | 320±20                                                             |
| Объем топливного бака, л                     | 30                                                                 |
| Конструктивная скорость, км/ч                | 100                                                                |
| Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота  | 2496±20 / 1350±20 / 1545±30                                        |
| Сухая / Снаряжённая масса (без водителя), кг | 461±5 / 500±5                                                      |
| Допустимая буксируемая масса, кг             | 200 (при наличии тормозной системы у прицепа)                      |
| Лебедка                                      | Лебедка 3,5, синтетический трос                                    |
| Установленные опции                          | EPS, Фаркоп, Вынос радиатора                                       |

### ВОЗМОЖНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ ATV, ДИСКИ / ШИНЫ



12" / 14"



12" / 14" Beadlock



27" / 28"



ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ  
РУЛЯ, EPS

УДАРОПРОЧНЫЙ  
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ  
ПЛАСТИК ПОВЫШЕННОЙ  
ЭЛАСТИЧНОСТИ

STELS



800 см<sup>3</sup>

320±20



67 л. с.



30 литров



STELS ГЕПАРД — настоящий хищник, как на суше так и в воде. Высоко расположенные воздухозаборники двигателя и вентиляции вариатора позволяют преодолевать глубокие водные преграды. Длинный ход подвески способствует высокой проходимости и преодолению сложных препятствий. Промежуточная версия между Гепард 650 и 850 обладает отличными ходовыми характеристиками за счет мощного двигателя и высокого клиренса.

## STELS ГЕПАРД 800 (TE)

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                   | STELS ATV800 (TE) ГЕПАРД 2.0                                       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Рама                                         | Трубчатая, сварная                                                 |
| Двигатель                                    | 4-х тактный, жидкостного охлаждения, 800 см <sup>3</sup>           |
| Максимальная мощность, л.с./кВт (об./мин.)   | 67 / 49 (6500)                                                     |
| Максимальный крутящий момент Нм (об./мин.)   | 73 (5000)                                                          |
| Система питания                              | Впрыск топлива с электронным управлением                           |
| Система зажигания                            | Электронный блок управления, ECU                                   |
| Система запуска                              | Электростартер                                                     |
| Трансмиссия                                  | Автоматическая, вариаторная Tech                                   |
| Коробка передач                              | L-H-N-R-P                                                          |
| Система привода                              | 2WD / 4WD / 4WD Lock                                               |
| Передняя ось                                 | Принудительное подключение с возможностью блокировки дифференциала |
| Задняя ось                                   | Постоянный привод                                                  |
| Подвеска Передняя / Задняя                   | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Тормозная система                            | Дисковая гидравлическая                                            |
| Колёсная база, мм                            | 1563±20                                                            |
| Клиренс, мм                                  | 320±20                                                             |
| Объём топливного бака, л                     | 30                                                                 |
| Конструктивная скорость, км/ч                | 100                                                                |
| Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота  | 2390±20 / 1350±20 / 1545±30                                        |
| Сухая / Снаряжённая масса (без водителя), кг | 426±5 / 465±5                                                      |
| Допустимая буксируемая масса, кг             | 200 (при наличии тормозной системы у прицепа)                      |
| Лебедка                                      | Лебедка 3,5, синтетический трос                                    |
| Установленные опции                          | EPS, Фаркоп                                                        |

### ВОЗМОЖНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ ATV, ДИСКИ / ШИНЫ



12" / 14"



12" / 14" Beadlock



27" / 28"

ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ  
РУЛЯ, EPS

УДАРОПРОЧНЫЙ  
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ  
ПЛАСТИК ПОВЫШЕННОЙ  
ЭЛАСТИЧНОСТИ

STELS

Топливный бак  
30 литров

Розетки USB

Электроусилитель  
руля (EPS)

Усиленные  
багажные решётки

Фаркоп

Гидравлические  
тормоза на  
4 колёсах

Постоянный  
привод на  
задние колёса

Лебёдка

Диски  
алюминевые

Блокировка  
дифференциала

Увеличенный клиренс  
(Максимально высокий дорожный просвет)



800 см<sup>3</sup>

320±20



67 л. с.



30 литров



В данной модели разработчики максимально учли все возможные варианты эксплуатации квадроцикла, особенности погодных условий и рельефа огромных просторов России. **STELS ГЕПАРД 800 (PE) ЭКСПЕДИЦИЯ** будет надёжным другом в путешествиях, боевым товарищем на соревнованиях, отличным помощником по хозяйству и проверенным напарником на охоте и рыбалке.

## STELS ГЕПАРД 800 «ЭКСПЕДИЦИЯ» (PE)

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                   | STELS ATV800 (PE) ГЕПАРД 2.0                                         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Рама                                         | Трубчатая, сварная                                                   |
| Двигатель                                    | 4-х тактный, жидкостного охлаждения, 800 см <sup>3</sup>             |
| Максимальная мощность, л.с./кВт (об./мин.)   | 67 / 49 (6500)                                                       |
| Максимальный крутящий момент Нм (об./мин.)   | 73 (5000)                                                            |
| Система питания                              | Впрыск топлива с электронным управлением                             |
| Система зажигания                            | Электронный блок управления, ECU                                     |
| Система запуска                              | Электростартер                                                       |
| Трансмиссия                                  | Автоматическая, вариатор                                             |
| Коробка передач                              | L-H-N-R-P                                                            |
| Система привода                              | 2WD / 4WD / 4WD Lock                                                 |
| Передняя ось                                 | Принудительное подключение с возможностью блокировки дифференциала   |
| Задняя ось                                   | Постоянный привод                                                    |
| Подвеска Передняя / Задняя                   | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором   |
| Тормозная система                            | Дисковая гидравлическая                                              |
| Колёсная база, мм                            | 1563±20                                                              |
| Клиренс, мм                                  | 320±20                                                               |
| Объём топливного бака, л                     | 30                                                                   |
| Конструктивная скорость, км/ч                | 100                                                                  |
| Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота  | 2496±20 / 1350±20 / 1545±30                                          |
| Сухая / Снаряжённая масса (без водителя), кг | 461±5 / 500±5                                                        |
| Допустимая буксируемая масса, кг             | 200 (при наличии тормозной системы у прицепа)                        |
| Лебедка                                      | Лебедка 3,5, синтетический трос                                      |
| Установленные опции                          | EPS, Фаркоп, Шноркель, Вынос радиатора, Подогрев ручек и курка, Кофр |

### ВОЗМОЖНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ ATV, ДИСКИ / ШИНЫ



12" / 14"



12" / 14" Beadlock



27" / 28"

ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ  
РУЛЯ, EPS

УДАРОПРОЧНЫЙ  
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ  
ПЛАСТИК ПОВЫШЕННОЙ  
ЭЛАСТИЧНОСТИ

STELS





800 см³



320±20



67 л. с.



30 литров



STELS ГЕПАРД 800 (FF) — универсальный ATV для покорения любых дорог и самых сложных задач. Мощный 800-кубовый двигатель, независимая подвеска, высокая проходимость и продуманная защита вариатора — оптимальный выбор для работы, перевозки грузов и практичного использования в самых суровых условиях!

## STELS ГЕПАРД 800 (FF)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### STELS ATV800 (FF) ГЕПАРД 2.0

|                                              |                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Рама                                         | Трубчатая, сварная                                                 |
| Двигатель                                    | 4-х тактный, жидкостного охлаждения, 800 см³                       |
| Максимальная мощность, л.с./кВт (об./мин.)   | 67 / 49 (6500)                                                     |
| Максимальный крутящий момент Нм (об./мин.)   | 73 (5000)                                                          |
| Система питания                              | Впрыск топлива с электронным управлением                           |
| Система зажигания                            | Электронный блок управления, ECU                                   |
| Система запуска                              | Электростартер                                                     |
| Трансмиссия                                  | Автоматическая, вариатор                                           |
| Коробка передач                              | L-H-N-R-P                                                          |
| Система привода                              | 2WD / 4WD / 4WD Lock                                               |
| Передняя ось                                 | Принудительное подключение с возможностью блокировки дифференциала |
| Задняя ось                                   | Постоянный привод                                                  |
| Подвеска Передняя / Задняя                   | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Тормозная система                            | Дисковая гидравлическая                                            |
| Колёсная база, мм                            | 1563±20                                                            |
| Клиренс, мм                                  | 320±20                                                             |
| Объем топливного бака, л                     | 30                                                                 |
| Конструктивная скорость, км/ч                | 100                                                                |
| Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота  | 2884±40 / 1358±40 / 1567±40                                        |
| Сухая / Снаряжённая масса (без водителя), кг | 491±5 / 529±5                                                      |
| Допустимая буксируемая масса, кг             | 200 (при наличии тормозной системы у прицепа)                      |
| Лебедка                                      | Лебедка 3,5, синтетический трос                                    |
| Установленные опции                          | Фаркоп, Грузовые платформы                                         |

### ВОЗМОЖНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ATV, ДИСКИ / ШИНЫ



14"



28"

ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ  
РУЛЯ, EPS

УДАРОПРОЧНЫЙ  
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ  
ПЛАСТИК ПОВЫШЕННОЙ  
ЭЛАСТИЧНОСТИ

STELS



800 см<sup>3</sup>

320±20



67 л. с.



30 литров



Специальная комплектация «Объект» создана для профессионального использования: высокая проходимость, внушительный внедорожный потенциал, увеличенная грузоподъёмность и сверхнадёжные компоненты. Удобное эргономичное сиденье, защита рук, современная приборная панель — каждая деталь продумана для трудных условий эксплуатации.

## STELS ГЕПАРД 800 «ОБЪЕКТ» (LT)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### STELS ATV800 (LT) ГЕПАРД 2.0

|                                              |                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Рама                                         | Трубчатая, сварная                                                 |
| Двигатель                                    | 4-х тактный, жидкостного охлаждения, 800 см <sup>3</sup>           |
| Максимальная мощность, л.с./кВт (об./мин.)   | 67 / 49 (6500)                                                     |
| Максимальный крутящий момент Нм (об./мин.)   | 73 (5000)                                                          |
| Система питания                              | Впрыск топлива с электронным управлением                           |
| Система зажигания                            | Электронный блок управления, ECU                                   |
| Система запуска                              | Электростартер                                                     |
| Трансмиссия                                  | Автоматическая, вариатор                                           |
| Коробка передач                              | L-H-N-R-P                                                          |
| Система привода                              | 2WD / 4WD / 4WD Lock                                               |
| Передняя ось                                 | Принудительное подключение с возможностью блокировки дифференциала |
| Задняя ось                                   | Постоянный привод                                                  |
| Подвеска Передняя / Задняя                   | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Тормозная система                            | Дисковая гидравлическая                                            |
| Колёсная база, мм / Клиренс, мм              | 1563±20 / 320±20                                                   |
| Объем топливного бака, л                     | 30                                                                 |
| Конструктивная скорость, км/ч                | 100                                                                |
| Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота  | 2344±20 / 1350±20 / 1312±30                                        |
| Сухая / Снаряжённая масса (без водителя), кг | 405±5 / 435±5                                                      |
| Допустимая буксируемая масса, кг             | 200 (при наличии тормозной системы у прицепа)                      |
| Лебёдка                                      | Лебедка 3,5, синтетический трос                                    |
| Установленные опции                          | Фаркоп                                                             |

### ВОЗМОЖНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ATV, ДИСКИ / ШИНЫ



14"



28"

## МОЩНЫЙ ПРОХОДИМЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ

УДАРОПРОЧНЫЙ  
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ  
ПЛАСТИК ПОВЫШЕННОЙ  
ЭЛАСТИЧНОСТИ

STELS





594 см³



280 мм



39 л. с.



14 литров



Мощный двигатель, прочная рама и выдающаяся проходимость делают этот квадроцикл идеальным выбором для активного отдыха, работы и приключений в любых условиях. **STELS ЛЕОПАРД 600** — всегда на шаг впереди!

## STELS ЛЕОПАРД 600 (YL)

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                   | STELS ATV600 (YL) Леопард                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Рама                                         | Трубчатая, сварная                                                               |
| Двигатель                                    | 4-х тактный, жидкостного охлаждения, 594 см³                                     |
| Максимальная мощность, л.с./кВт (об./мин.)   | 39 / 29 (6000)                                                                   |
| Максимальный крутящий момент Нм (об./мин.)   | 56 (5000)                                                                        |
| Система питания                              | Карбюратор                                                                       |
| Система зажигания                            | Электронная, бесконтактная, с индуктивным датчиком и электронным коммутатором CD |
| Система запуска                              | Электростартер / Ручной запуск                                                   |
| Трансмиссия                                  | Автоматическая, вариаторная Tech                                                 |
| Коробка передач                              | L-N-R-P                                                                          |
| Система привода                              | 2WD / 4WD / 4WD Lock                                                             |
| Передняя ось                                 | Принудительное подключение с возможностью блокировки дифференциала               |
| Задняя ось                                   | Постоянный привод, с блокировкой заднего дифференциала                           |
| Подвеска Передняя / Задняя                   | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором               |
| Тормозная система                            | Дисковая гидравлическая                                                          |
| Колёсная база, мм /                          | 1490±20                                                                          |
| Клиренс, мм                                  | 280±20                                                                           |
| Объем топливного бака, л                     | 14                                                                               |
| Конструктивная скорость, км/ч                | 85                                                                               |
| Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота  | 2385±20 / 1200±20 / 1375±20                                                      |
| Сухая / Снаряжённая масса (без водителя), кг | 381±5 / 401±5                                                                    |
| Допустимая буксируемая масса, кг             | 190 (при наличии тормозной системы у прицепа)                                    |
| Лебедка                                      | Лебедка 3,5, синтетический трос                                                  |
| Установленные опции                          | Пассажирское сиденье, Силовой бампер (передн. / задн.), Фаркоп                   |

### ВОЗМОЖНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ ATV, ДИСКИ / ШИНЫ



12"



26"

СИЛА И НАДЕЖНОСТЬ  
ДЛЯ ПОКОРЕНИЯ БЕЗДОРОЖЬЯ!

УДАРОПРОЧНЫЙ  
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ  
ПЛАСТИК ПОВЫШЕННОЙ  
ЭЛАСТИЧНОСТИ

STELS



# СНЕГОХОДЫ

Безграничные возможности




STARS



800 см³



62 л. с.



500 мм



50 литров



«ВИТЯЗЬ» — первый полностью российский утилитарно-туристический снегоход STELS. Впервые в конструкции снегоходов STELS использована лёгкая и жёсткая алюминиевая рама. Снегоход оборудован специально разработанной для него гусеницей шириной 500 мм с высотой грунтозацепа 30 мм. Такое оптимальное соотношение параметров позволяет снегоходу не проваливаться в глубоком рыхлом снегу, уверенно трогаться с места, и одновременно с этим быть лёгким и точным в управлении.

## STELS ВИТЯЗЬ SA800 (WT)

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                         | STELS ВИТЯЗЬ SA800 (WT)                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Рама                                               | Алюминиевая, с трубчатым каркасом, клёпано-сварная     |
| Двигатель                                          | 2-х цилиндровый, 4-х тактный, 800 см³                  |
| Максимальная мощность, л.с./кВт (об./мин.)         | 62 / 46 (6750)                                         |
| Максимальный крутящий момент Нм (об./мин.)         | 68 (4500)                                              |
| Система питания                                    | Впрыск топлива с электронным управлением               |
| Система зажигания                                  | Электронный блок управления двигателем, ECU            |
| Система запуска                                    | Электростартер / Ручной запуск                         |
| Трансмиссия                                        | Автоматическая, клиноременный вариатор (Tech)          |
| Передняя подвеска                                  | Двухрычажная, А-образные рычаги                        |
| Задняя подвеска                                    | Склизовая, пружинная, с гидравлическими амортизаторами |
| Гусеница: длина/ширина/высота грунтозацепа/шаг, мм | 3920 / 500 / 30 / 72,6                                 |
| Тормозная система                                  | Дисковый тормоз с гидравлическим приводом              |
| Емкость топливного бака, л                         | 50                                                     |
| Максимальная скорость, км/ч                        | 100                                                    |
| Габаритные размеры: длина/ширина/высота, мм        | 3306±30 / 1322±20 / 1476±40                            |
| Сухая / снаряжённая масса, кг                      | 329±5 / 379±5                                          |
| Техническая допустимая буксируемая масса, кг       | 250                                                    |
| Сиденье пассажира                                  | Есть                                                   |
| Подогрев ручек и курка акселератора                | Есть                                                   |
| Дополнительный топливный бак                       | Нет                                                    |
| Расширители лыж                                    | Нет                                                    |
| Силовой передний бампер                            | Нет                                                    |
| Кофр                                               | Нет                                                    |

УДАРОПРОЧНЫЙ  
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ  
ПЛАСТИК ПОВЫШЕННОЙ  
ЭЛАСТИЧНОСТИ

STELS

Пассажирское  
сиденье

Электронный блок  
управления  
двигателем, ECU

Электростартер /  
ручной запуск

А-образные  
рычаги

Склизовая, пружинная, с гидравлическими амортизаторами






800 см³



67 л. с.



600 мм



45 литров



ОБНОВЛЁННАЯ ВЕРСИЯ 3.0 / ЧТО НОВОГО:

- Обновлён основной жгут электропроводки с новым электронным блоком управления двигателя;
- Новая система охлаждения с низкотемпературным термостатом;
- Модернизированная КПП с улучшенной опорой тормозного диска;
- Доработана передняя подвеска в части улучшения плавности хода, повышения энергоёмкости и снижения веса (аналогично снегохода Атаман SA800T).

STELS ВИКИНГ SV800T (SWT)

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                         | STELS ВИКИНГ SV800T (SWT)                                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рама                                               | Металлическая листовая, с трубчатым каркасом, со штампованными элементами клёпано-сварная |
| Двигатель                                          | 2-х цилиндровый, 4-х тактный, жидкостного охлаждения, 800 см³                             |
| Максимальная мощность, л.с./кВт (об./мин.)         | 67 / 49.9 (6500)                                                                          |
| Максимальный крутящий момент Нм (об./мин.)         | 73 (5000)                                                                                 |
| Система питания                                    | Впрыск топлива с электронным управлением                                                  |
| Система зажигания                                  | Электронный блок управления двигателем ECU                                                |
| Система запуска                                    | Электростартер / Ручной запуск                                                            |
| Трансмиссия                                        | Автоматическая, клиноременный вариатор (Tech)                                             |
| Передняя подвеска                                  | Телескопическая, пружинная с гидравлическим амортизатором                                 |
| Задняя подвеска                                    | Склизовая, пружинная, с гидравлическими амортизаторами                                    |
| Гусеница: длина/ширина/высота грунтозацепа/шаг, мм | 3968 / 600 / 30 / 64                                                                      |
| Тормозная система                                  | Дисковый тормоз с гидравлическим приводом                                                 |
| Емкость топливного бака, л                         | 45                                                                                        |
| Максимальная скорость, км/ч                        | 70                                                                                        |
| Габаритные размеры: длина/ширина/высота, мм        | 3170±40 / 1160±30 / 1450±50                                                               |
| Сухая / снаряжённая масса, кг                      | 375 / 420                                                                                 |
| Техническая допустимая буксируемая масса, кг       | 250                                                                                       |
| Сиденье пассажира                                  | Есть                                                                                      |
| Подогрев ручек и курка акселератора                | Есть                                                                                      |
| Электронный указатель топлива                      | Есть                                                                                      |
| Дополнительный топливный бак                       | Нет                                                                                       |
| Расширители лыж                                    | Нет                                                                                       |
| Силовой передний бампер                            | Нет                                                                                       |
| Ковр                                               | Есть                                                                                      |

УДАРОПРОЧНЫЙ  
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ  
ПЛАСТИК ПОВЫШЕННОЙ  
ЭЛАСТИЧНОСТИ

STELS






565 см³



57 л. с.



600 мм



45 литров



ОБНОВЛЁННАЯ ВЕРСИЯ 3.0 / ЧТО НОВОГО:

- Модернизированная КПП с улучшенной опорой тормозного диска;
- Доработана передняя подвеска в части улучшения плавности хода, повышения энергоёмкости и снижения веса (аналогично снегохода Атаман SA800T).

STELS ВИКИНГ SV600T (SWT)

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                         | STELS ВИКИНГ SV600T (SWT)                                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Рама                                               | Металлическая листовая, с трубчатым каркасом, клёпано-сварная                     |
| Двигатель                                          | 2-х цилиндровый, 4-х тактный, 565 см³                                             |
| Максимальная мощность, л.с./кВт (об./мин.)         | 57 / 42 (6300)                                                                    |
| Максимальный крутящий момент Нм (об./мин.)         | 60 (5600)                                                                         |
| Система питания                                    | Карбюраторная (2 шт.)                                                             |
| Система зажигания                                  | Электронная, бесконтактная, с индуктивным датчиком и электронным коммутатором CDI |
| Система запуска                                    | Электростартер / Ручной запуск                                                    |
| Трансмиссия                                        | Автоматическая, клиноременный вариатор (Tech)                                     |
| Передняя подвеска                                  | Независимая, телескопическая, пружинная с гидравлическим амортизатором            |
| Задняя подвеска                                    | Склизовая, пружинная, с гидравлическими амортизаторами                            |
| Гусеница: длина/ширина/высота грунтозацепа/шаг, мм | 3968 / 600 / 30 / 64                                                              |
| Тормозная система                                  | Дисковый тормоз с гидравлическим приводом                                         |
| Емкость топливного бака, л                         | 45                                                                                |
| Максимальная скорость, км/ч                        | 70                                                                                |
| Габаритные размеры: длина/ширина/высота, мм        | 3170±40 / 1160±30 / 1450±50                                                       |
| Сухая / снаряжённая масса, кг                      | 340±5 / 380±5                                                                     |
| Техническая допустимая буксируемая масса, кг       | 250                                                                               |
| Сиденье пассажира                                  | Есть                                                                              |
| Подогрев ручек и курка акселератора                | Есть                                                                              |
| Электронный указатель топлива                      | Есть                                                                              |
| Дополнительный топливный бак                       | Нет                                                                               |
| Расширители лыж                                    | Нет                                                                               |
| Силовой передний бампер                            | Нет                                                                               |
| Кофр                                               | Есть                                                                              |

УДАРОПРОЧНЫЙ  
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ  
ПЛАСТИК ПОВЫШЕННОЙ  
ЭЛАСТИЧНОСТИ






565 см³



57 л. с.



600 мм



40 литров



Этот снегоход сочетает в себе мощность и плавность хода, предлагая идеальный вариант для зимних путешествий и работы в суровых условиях. Надёжный двигатель и трансмиссия, усиленная подвеска и широкая гусеница обеспечивают отличную проходимость на рыхлом снегу и уверенность на ледяных участках. Роскошная комплектация включает удобное сиденье, подогревы и современную цифровую панель, чтобы каждая поездка была максимально комфортной и безопасной.

STELS СТАВР MS600T (SWT), КПП

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                         | STELS СТАВР MS600T (SWT), КПП                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Рама                                               | Металлическая листовая, с трубчатым каркасом, клепано-сварная                     |
| Двигатель                                          | 2-х цилиндровый, 2-х тактный, 565 см³                                             |
| Максимальная мощность, л.с./кВт (об./мин.)         | 57 / 42 (6300)                                                                    |
| Максимальный крутящий момент Нм (об./мин.)         | 60 (5600)                                                                         |
| Система питания                                    | Карбюраторная                                                                     |
| Система зажигания                                  | Электронная, бесконтактная, с индуктивным датчиком и электронным коммутатором CDI |
| Система запуска                                    | Электростартер / Ручной запуск                                                    |
| Трансмиссия                                        | Автоматическая, клиноременный вариатор (Tech)                                     |
| Передняя подвеска                                  | Телескопическая, пружинная с гидравлическим амортизатором                         |
| Задняя подвеска                                    | Склизовая, пружинная, с гидравлическими амортизаторами                            |
| Гусеница: длина/ширина/высота грунтозацепа/шаг, мм | 3937 / 600 / 32 / 64                                                              |
| Тормозная система                                  | Дисковый тормоз с гидравлическим приводом                                         |
| Ёмкость топливного бака, л                         | 40                                                                                |
| Максимальная скорость, км/ч                        | 90                                                                                |
| Габаритные размеры: длина/ширина/высота, мм        | 3250±30 / 1100±30 / 1470±40                                                       |
| Сухая / снаряжённая масса, кг                      | 260 / 381                                                                         |
| Техническая допустимая буксируемая масса, кг       | 250                                                                               |
| Сиденье пассажира                                  | Есть                                                                              |
| Подогрев ручек и курка акселератора                | Есть                                                                              |
| Электронный указатель топлива                      | Есть                                                                              |
| Дополнительный топливный бак                       | Нет                                                                               |
| Расширители лыж                                    | Нет                                                                               |
| Силовой передний бампер                            | Есть                                                                              |
| Кофр                                               | Есть                                                                              |

УДАРОПРОЧНЫЙ  
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ  
ПЛАСТИК ПОВЫШЕННОЙ  
ЭЛАСТИЧНОСТИ

STELS






565 см³



57 л. с.



500 мм



43 литров



Этот снегоход создан для покорения снежных просторов и трудных маршрутов. Надежный двигатель, широкая гусеница и усиленная подвеска обеспечивают отличную проходимость даже по глубокому снегу. Прочная конструкция и продуманная эргономика делают STELS СТАВР MS600T (WT ST) идеальным выбором для работы, активного отдыха и экстремальных приключений.

## STELS СТАВР MS600T (WT) Реверс

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                         | STELS СТАВР MS600T (WT), Реверс                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Рама                                               | Металлическая листовая, с трубчатым каркасом, клёпано-сварная                     |
| Двигатель                                          | 2-х цилиндровый, 2-х тактный, 565 см³                                             |
| Максимальная мощность, л.с./кВт (об./мин.)         | 57 / 42 (6300)                                                                    |
| Максимальный крутящий момент Нм (об./мин.)         | 60 (5600)                                                                         |
| Система питания                                    | Карбюраторная                                                                     |
| Система зажигания                                  | Электронная, бесконтактная, с индуктивным датчиком и электронным коммутатором CDI |
| Система запуска                                    | Электростартер / Ручной запуск                                                    |
| Трансмиссия                                        | Автоматическая, клиноременный вариатор (Tech)                                     |
| Передняя подвеска                                  | Телескопическая, пружинная с гидравлическим амортизатором                         |
| Задняя подвеска                                    | Склизовая, пружинная, с гидравлическими амортизаторами                            |
| Гусеница: длина/ширина/высота грунтозацепа/шаг, мм | 3920 / 500 / 30 / 72.6                                                            |
| Тормозная система                                  | Дисковый тормоз с гидравлическим приводом                                         |
| Емкость топливного бака, л                         | 43                                                                                |
| Максимальная скорость, км/ч                        | 90                                                                                |
| Габаритные размеры: длина/ширина/высота, мм        | 3250±30 / 1100±30 / 1470±40                                                       |
| Сухая / снаряжённая масса, кг                      | 260 / 381                                                                         |
| Техническая допустимая буксируемая масса, кг       | 250                                                                               |
| Сиденье пассажира                                  | Есть                                                                              |
| Подогрев ручек и курка акселератора                | Есть                                                                              |
| Электронный указатель топлива                      | Есть                                                                              |
| Дополнительный топливный бак                       | Нет                                                                               |
| Расширители лыж                                    | Нет                                                                               |
| Силовой передний бампер                            | Есть                                                                              |
| Кофр                                               | Есть                                                                              |



УДАРОПРОЧНЫЙ  
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ  
ПЛАСТИК ПОВЫШЕННОЙ  
ЭЛАСТИЧНОСТИ

STELS






177.6 см³



12 л. с.



380 мм



12 литров



Полноценный снегоход для любых возрастных групп. С новым двигателем 180 см³ снегоход получился более динамичным и при этом на порядок снизились вибрации за счёт наличия балансирующего вала, что ещё больше позволяет наслаждаться поездками на снегоходе Капитан. Длинная гусеница в сочетании с легким весом снегохода обеспечивает отменную проходимость.

## STELS КАПИТАН S200L (LT)

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                         | STELS КАПИТАН S200L (LT)                                   |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Рама                                               | Стальная, с трубчатым каркасом, клёпано-сварная            |
| Двигатель                                          | Одноцилиндровый, 4-х тактный, с рабочим объёмом, 177.6 см³ |
| Максимальная мощность, л.с./кВт (об./мин.)         | 12 / 9 (7000)                                              |
| Максимальный крутящий момент Нм (об./мин.)         | 13 (6000)                                                  |
| Система питания                                    | Карбюратор                                                 |
| Система зажигания                                  | Электронный блок управления, CDI                           |
| Система запуска                                    | Электростартер / Ручной запуск                             |
| Трансмиссия                                        | Автоматическая, клиноременный вариатор (Tech)              |
| Передняя подвеска                                  | Двухрычажная, А-образные рычаги                            |
| Задняя подвеска                                    | Склизовая, пружинная, с гидравлическим амортизатором       |
| Гусеница: длина/ширина/высота грунтозацепа/шаг, мм | 3232 / 380 / 23 / 50,5                                     |
| Тормозная система                                  | Дисковый тормоз с гидравлическим приводом                  |
| Емкость топливного бака, л                         | 12                                                         |
| Максимальная скорость, км/ч                        | 45                                                         |
| Габаритные размеры: длина/ширина/высота, мм        | 2990±30 / 1070±20 / 1280±40                                |
| Сухая / снаряжённая масса, кг                      | 181 / 194                                                  |
| Техническая допустимая буксируемая масса, кг       | 150                                                        |
| Сиденье пассажира                                  | Есть                                                       |
| Подогрев ручек и курка акселератора                | Есть                                                       |
| Электронный указатель топлива                      | Есть                                                       |
| Дополнительный топливный бак                       | Нет                                                        |
| Расширители лыж                                    | Нет                                                        |
| Силовой передний бампер                            | Нет                                                        |
| Кофр                                               | Нет                                                        |



УДАРОПРОЧНЫЙ  
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ  
ПЛАСТИК ПОВЫШЕННОЙ  
ЭЛАСТИЧНОСТИ

STELS



# МОТОЦИКЛЫ

Энергия скорости и надёжности!



YAMAHA



486 см³



47,6 л. с.



17 литров



STELS M502N — это сбалансированный мотоцикл, подходящий как для городских поездок, так и для загородных путешествий. Он сочетает в себе мощность, современные технологии и привлекательный дизайн, предлагая отличное соотношение цены и качества.

## Мотоцикл MBP STELS M502N

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                   | STELS M502N                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рама                                         | Трубчатая, сварная, диагонального типа                                                            |
| Двигатель                                    | 2-цилиндровый, 4-тактный, DOHC, 486 см³                                                           |
| Система питания                              | Bosch EFI                                                                                         |
| Система зажигания                            | T.C.I.                                                                                            |
| Система пуска                                | Электростартер                                                                                    |
| Макс мощность, л.с./кВт (об./мин.)           | 47.6 / 35 (8500)                                                                                  |
| Макс крутящий момент Нм (об./мин.)           | 45 (6750)                                                                                         |
| Конструктивная скорость, км/ч                | 160                                                                                               |
| Система охлаждения                           | Жидкостная                                                                                        |
| Сцепление                                    | Многодисковая муфта с мокрым сцеплением в масляной ванне                                          |
| Коробка передач                              | Механическая, число передач: 6                                                                    |
| Подвеска передняя                            | Телескопическая вилка перевернутого типа, ход 119,5 мм                                            |
| Подвеска задняя                              | Амортизатор Pro-link Mono, регулируемый, ход 55 мм                                                |
| Тормозная система                            | Дисковая тормозная система J.Juan, 2 передних диска 300 мм, задний диск 240 мм, система ABS BOSCH |
| Шины передние                                | 120/70 ZR 17 M/C (58W) Pirelli Angel (бескамерная)                                                |
| Шины задние                                  | 160/60 ZR 17 M/C (69W) Pirelli Angel (бескамерная)                                                |
| Колёсная база, мм                            | 1420                                                                                              |
| Дорожный просвет, мм                         | 165                                                                                               |
| Оптика                                       | Led: фара / поворотники / стоп-сигнал                                                             |
| Оснащение                                    | 4,2 " TFT приборная панель, USB-порт                                                              |
| Ёмкость топливного бака, л                   | 17                                                                                                |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм | 2145 / 775 / 1110                                                                                 |
| Высота сиденья пилота, мм                    | 780 / 790                                                                                         |
| Сухая масса, кг                              | 197                                                                                               |
| Минимальный радиус поворота, м               | 2,5                                                                                               |



STELS





271,3 см³



22 л. с.



7,5 литров



STELS EN300 создан для адреналина, драйва и новых открытий. Надежная подвеска гасит самые жесткие удары, а стильный, современный дизайн добавляет уверенности в каждом маневре. Испытай настоящие эмоции там, где другие не рискуют.

## Мотоцикл STELS EN300

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                   | STELS EN300                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Рама                                         | Трубчатая, сварная, диагонального типа                               |
| Двигатель                                    | 1-цилиндровый, 4-тактный, 4-клапанный, SOHC, 271,3 см³, 175 FMN      |
| Система питания                              | Карбюратор NIBBI PWK34                                               |
| Система зажигания                            | C.D.I.                                                               |
| Система пуска                                | Электростартер                                                       |
| Макс мощность, л.с./кВт (об./мин.)           | 22 / 16 (8500 об/мин)                                                |
| Макс крутящий момент Нм (об./мин.)           | 22 (6500 об/мин)                                                     |
| Система охлаждения                           | Воздушное                                                            |
| Сцепление                                    | Многодисковая муфта с мокрым сцеплением в масляной ванне             |
| Коробка передач                              | 6-ступенчатая                                                        |
| Подвеска передняя                            | Перевернутая телескопическая вилка, регулируемая по жесткости, 43 мм |
| Подвеска задняя                              | Моно-амортизатор                                                     |
| Тормозная система                            | Дисковая                                                             |
| Шины передние                                | 80/100-21                                                            |
| Шины задние                                  | 110/90-18                                                            |
| Колёсная база, мм                            | 1440                                                                 |
| Дорожный просвет, мм                         | 325                                                                  |
| Ёмкость топливного бака, л                   | 7,5                                                                  |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм | 2200x845x1240                                                        |
| Высота сиденья пилота, мм                    | 970                                                                  |
| Сухая масса, кг                              | 122                                                                  |
| Минимальный радиус поворота, м               | 2,5                                                                  |



Габаритные размеры  
2220x820x1270 (мм)

Высота  
сиденья пилота  
970 (мм)

Led: фара / поворотники

Сухая масса 122 кг

Размер колёс  
80/100-21 мм  
110/90-18 мм

16 (8500 об/мин)  
22 (6500 об/мин)

Дисковая  
тормозная  
система





285,8 см³



25 л. с.



7,5 литров



Оптимальный баланс мощности, манёвренности и надежности делает **STELS EN300R** идеальным выбором для динамичных приключений и уверенных побед. Почувствуй себя лидером трассы!

## Мотоцикл STELS EN300R

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                   | STELS EN300R                                                         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Рама                                         | Трубчатая, сварная, диагонального типа                               |
| Двигатель                                    | 1-цилиндровый, 4-тактный, 4-клапанный, SOHC, 285,8 см³, 176FMN       |
| Система питания                              | Карбюратор NIBBI PWK34                                               |
| Система зажигания                            | C.D.I.                                                               |
| Система пуска                                | Электростартер                                                       |
| Макс мощность, л.с./кВт (об./мин.)           | 25 / 18 (8000 об/мин)                                                |
| Макс крутящий момент Нм (об./мин.)           | 23 (6000 об/мин)                                                     |
| Система охлаждения                           | Воздушное                                                            |
| Сцепление                                    | Многодисковая муфта с мокрым сцеплением в масляной ванне             |
| Коробка передач                              | 6-ступенчатая                                                        |
| Подвеска передняя                            | Перевернутая телескопическая вилка, регулируемая по жесткости, 43 мм |
| Подвеска задняя                              | Моно-амортизатор                                                     |
| Тормозная система                            | Дисковая                                                             |
| Шины передние                                | 80/100-21                                                            |
| Шины задние                                  | 110/90-18                                                            |
| Колёсная база, мм                            | 1440                                                                 |
| Дорожный просвет, мм                         | 325                                                                  |
| Ёмкость топливного бака, л                   | 7,5                                                                  |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм | 2200x845x1240                                                        |
| Высота сиденья пилота, мм                    | 970                                                                  |
| Сухая масса, кг                              | 122                                                                  |
| Минимальный радиус поворота, м               | 2,5                                                                  |





250 см³



19 л. с.



8,5 литров



Мощный 250-кубовый двигатель обеспечивает уверенную динамику и легкость управления. Удобная посадка и мягкая подвеска делают каждую поездку комфортной, даже по непростым дорогам. **STELS EN250** — это ваш универсальный партнёр для ежедневных поездок и свободных путешествий по новым маршрутам.

## Мотоцикл STELS EN250

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                   | STELS EN250                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Рама                                         | Трубчатая, сварная, диагонального типа                          |
| Двигатель                                    | 1-цилиндровый, 4-тактный, SOHC, с балансирным валом, 250 см³    |
| Система питания                              | Карбюратор NIBBI PWK32                                          |
| Система зажигания                            | Электронная, бесконтактная (CDI)                                |
| Система пуска                                | Электростартер                                                  |
| Макс. мощность, л.с./кВт (об./мин.)          | 19 / 14 (8000)                                                  |
| Макс. крутящий момент Нм (об./мин.)          | 18 (6500)                                                       |
| Конструктивная скорость, км/ч                | 102                                                             |
| Система охлаждения                           | Воздушная                                                       |
| Сцепление                                    | Многодисковое, в масляной ванне                                 |
| Коробка передач                              | Механическая, число передач: 6                                  |
| Подвеска передняя                            | Телескопическая вилка перевернутого типа, диаметр 43 мм, 260 мм |
| Подвеска задняя                              | Pro-link моноамортизатор, с регулировкой преднатяга, 99 мм      |
| Тормозная система                            | Дисковая, гидравлическая                                        |
| Шины передние                                | 80/100-21                                                       |
| Шины задние                                  | 110/90-18                                                       |
| Колёсная база, мм                            | 1435                                                            |
| Дорожный просвет, мм                         | 280                                                             |
| Ёмкость топливного бака, л                   | 8,5                                                             |
| Оптика                                       | Led: фара / поворотники / стоп-сигнал                           |
| Оснащение                                    | Панель приборов с указанием включенной передачи                 |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм | 2170 / 815 / 1250                                               |
| Высота сиденья пилота, мм                    | 915                                                             |
| Сухая масса, кг                              | 125                                                             |
| Минимальный радиус поворота, м               | 2,9                                                             |



STELS





124,8 см³



11,1 л. с.



14 литров



Оцените свободу передвижения со **STELS RK125** — лёгким, надёжным и экономичным мотоциклом для города и пригородных поездок. Современный дизайн, простое управление и отличная манёвренность делают эту модель идеальным выбором для новичков и тех, кто ценит практичность. Экономичный двигатель на 125 кубов выдаёт 11 лошадиных сил и обеспечивает низкий расход топлива, позволяя путешествовать без лишних затрат.

## Мотоцикл STELS RK125

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                   | STELS RK125                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Рама                                         | Трубчатая, сварная, хребтового типа                      |
| Двигатель                                    | Одноцилиндровый, 4-тактный, SOHC; 124,8 см³              |
| Система питания                              | Карбюраторная                                            |
| Система зажигания                            | C.D.I                                                    |
| Система пуска                                | Электростартер, Кик-стартер                              |
| Макс мощность, л.с./кВт (об./мин.)           | 11.1 / 8.2 (8500)                                        |
| Макс крутящий момент Нм (об./мин.)           | 45 (6750)                                                |
| Конструктивная скорость, км/ч                | 95                                                       |
| Система охлаждения                           | Воздушная                                                |
| Сцепление                                    | Многодисковая муфта с мокрым сцеплением в масляной ванне |
| Коробка передач                              | Механическая, число передач: 5                           |
| Подвеска передняя                            | Телескопическая вилка                                    |
| Подвеска задняя                              | Амортизатор Dual                                         |
| Тормозная система                            | Передний тормоз: дисковый / Задний тормоз: барабанный    |
| Шины передние                                | 80/90-17 (бескамерная)                                   |
| Шины задние                                  | 120/80-17 (бескамерная)                                  |
| Колёсная база, мм                            | 1265                                                     |
| Дорожный просвет, мм                         | 170                                                      |
| Оптика                                       | Led: фара и DXO                                          |
| Ёмкость топливного бака, л                   | 14                                                       |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм | 2025 / 775 / 1095                                        |
| Высота сиденья пилота, мм                    | 765                                                      |
| Сухая масса, кг                              | 122                                                      |
| Минимальный радиус поворота, м               | 1,9                                                      |





49,9 см³



3,4 л. с.



11 литров



Легкий, экономичный и удивительно маневренный мотоцикл **STELS RK50E** создан для тех, кто ценит свободу городских дорог и комфорт в каждой поездке. **STELS RK50E** — отличный выбор для ежедневных поездок, учебы или работы. Сядь за руль, почувствуй уверенность и начни своё мотоприключение вместе со STELS!

## Мотоцикл STELS RK50E

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                   | STELS RK50E                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Рама                                         | Трубчатая, сварная, хребтового типа                      |
| Двигатель                                    | Одноцилиндровый, 4-тактный, 49,9 см³                     |
| Система питания                              | Карбюраторная                                            |
| Система зажигания                            | C.D.I                                                    |
| Система пуска                                | Электростартер, Кик-стартер                              |
| Макс мощность, л.с./кВт (об./мин.)           | 3.4 / 2.5 (7000)                                         |
| Макс крутящий момент Нм (об./мин.)           | 3 (5500)                                                 |
| Конструктивная скорость, км/ч                | 45                                                       |
| Система охлаждения                           | Воздушная                                                |
| Сцепление                                    | Многодисковая муфта с мокрым сцеплением в масляной ванне |
| Коробка передач                              | Механическая, число передач: 5                           |
| Подвеска передняя                            | Телескопическая вилка                                    |
| Подвеска задняя                              | Амортизатор Dual                                         |
| Тормозная система                            | Передний тормоз – дисковый                               |
| Шины передние                                | 2.75 / 18-4PR (бескамерная)                              |
| Шины задние                                  | 3.00 / 18-4PR (бескамерная)                              |
| Колёсная база, мм                            | 1255                                                     |
| Дорожный просвет, мм                         | 120                                                      |
| Ёмкость топливного бака, л                   | 11                                                       |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм | 1960 / 750 / 1040                                        |
| Высота сиденья пилота, мм                    | 730                                                      |
| Сухая масса, кг                              | 105                                                      |
| Минимальный радиус поворота, м               | 1,9                                                      |



Для заметок

# STELS

ПОДЧИНИ СНЕГ,  
УПРАВЛЯЙ СТИХИЕЙ!



SA800 ВИТЯЗЬ



800 см<sup>3</sup>



62 л.с.



500 мм



# STELS

**СНЕГ  
СКОРОСТЬ  
СВОБОДА**



Горячая линия для клиентов  
**8 (812) 943-09-38**

**stels-piter.ru**